

Manometry z 2 wskaźnikami znacznikowymi 16 bar/25 bar



Manometr 16 bar - 2 wskaźniki typu AR

Konserwacja

Kontrola działania podczas okresów konserwacji charakterystycznych dla systemu, ale co najmniej raz w roku. W tym celu należy odłączyć od procesu i w razie potrzeby sprawdzić urządzeniem testowym.


Uwaga

Wskaźnik znacznika musi być ustawiony na maksymalne ciśnienie.

Dane techniczne	
Aprobata	   
Medium ciśnieniowe	Woda, sprężona powietrze
Rozmiar nominalny [mm]	100
Podział skali	5 bar/10 psi
Wskaźnik	- Główny: czarny - Dodatkowo: 2 wskaźniki znacznikowe (czerwone)
Materiał	- Obudowa ³⁾: stalowa, lakierowana na czarno lub czarny plastik ABS - Szkoło: szkło PMMA przezroczyste, odporne na promieniowanie UV (szkło typu wtykowego) - Tarcza skali ³⁾: blacha aluminiowa, lakierowana na biało
1) Manometr 16 bar - 2 wskaźniki z aprobatą FM 2) Zgodnie z dyrektywą 2014/68EU, PS > 200 bar, moduł A, urządzenia utrzymujące ciśnienie, wykonanie: DIN EN 837-1 (DIN 16006) i dlatego nie podlega aprobacie VdS 3) Zalecana obciążalność ciśnieniowa przy obciążeniu neutralnym: 3/4x wartość pełnej skali	


Styl AR

(111.10)

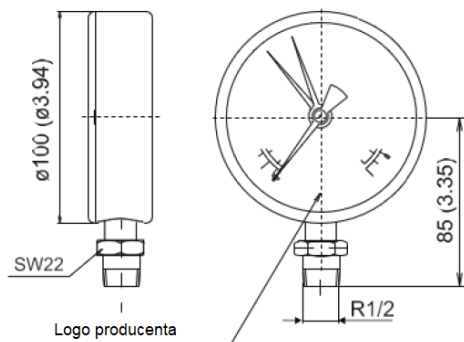

Styl ER

(111.12)

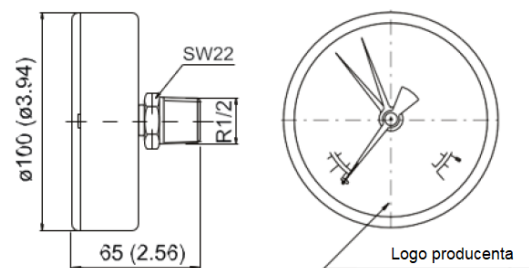

Oznaczenie	Typ	Nr części	Zakres ³⁾	Waga kg (funty)
Manometr 16 bar - 2 wskaźniki	AR	819828	0-16 bar / 0-230 psi	0,41 (0,90)
	ER	126303		0,35 (0,77)
Manometr 25 bar - 2 wskaźniki	AR	844618 ¹⁾	0-25 bar / 0-350 psi	0,41 (0,90)
	ER	844619 ¹⁾		0,35 (0,77)

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.