

Łącznik nadzoru ciśnienia PS40



Rys.1 Widok na PS40

Aprobaty	    
Wymiary	Szerokość 96mm (3,78") x głębokość 81mm (3,20") x wysokość 107mm (4,22")
Obudowa	• Pokrywa - odlew ciśnieniowy chropowato wykończony czerwoną farbą proszkową; • Podstawa - Stal ocynkowana
Przylącze	Męskie nylonowe NPT 1/2"
Styki łącznika	Dostępny z jednym lub dwoma zestawami styków bezpotencjałowych łącznika SPDT formy C. 10,1A przy 125/250V AC (prąd zmienny) i 2,0A przy 30V DC (prąd stały)
Wejście pod przepusty kablowe	Dwa otwory przygotowane do montażu przepustów kablowych DN15 / 1/2". Wymagana tuleja rury osłonowej do montażu na zewnątrz NEMA typ 4.
Zakres ciśnień	0,7 do 4,1 bar (10 do 60 psi)
Specyfikacje środowiskowe	Do stosowania wewnątrz lub na zewnątrz budynków; Zakres temperatur: od -40°C (-40°F) do 60°C (140°F); obudowa dopuszczona NEMA 4 / IP45 - przy wykorzystaniu odpowiednich złączek kablowych. (Nie należy stosować na obszarach zagrożonych).
Zabezpieczenie antysabotażowe	Na pokrywie zamontowane są zabezpieczenia antysabotażowe, które można zdjąć jedynie za pomocą specjalnego klucza. (patrz VSRFKEY). Do każdego urządzenia dołączony jest jeden klucz. Opcjonalnie dostępny jest czujnik pokrywy instalowany w terenie, informujący o otwarciu pokrywy przez osoby nieupoważnione.


Numery artykułów i dane techniczne | PS40

Numery artykułów	Maksymalne ciśnienie (bar / psi)	Zestaw(y) styków SPDT	Dział na ciśnienie 1		Maksymalna różnica ciśnień (bar/psi)	Rozmiar gwintu
			rosnącym (bar / psi)	malejącym (bar / psi)		
PS401A	21.0 / 300	1	- / -	2.1 / 30	0.07 do 0.28 / 1 do 4	Męski 1/2" NPT
PS402A	21.0 / 300	2	3.50 / 50	2.1 / 30	0.07 do 0.28 / 1 do 4	Męski 1/2" NPT

¹ Wskazano ustawienia fabryczne. Zakres regulacji wynosi od 0,7 do 4,1 bar (10 do 60 psi)


Wymiary i połączenia | PS40

WYMIARY

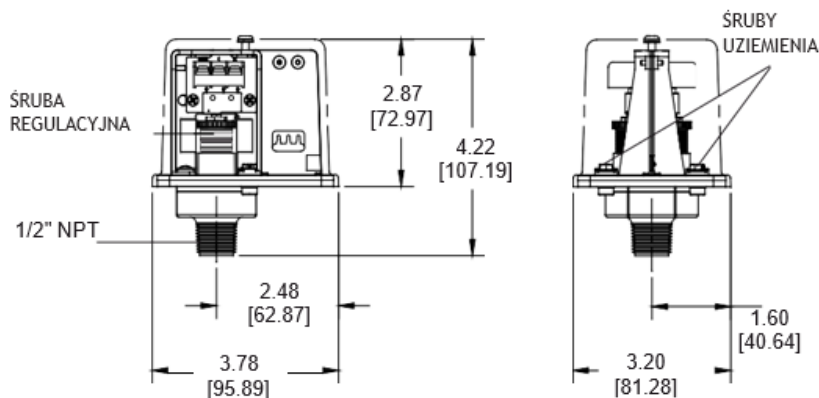

TYPOWE POŁĄCZENIA

TERMINAŁ 2 BĘDZIE ZAMKNIĘTY PRZY SPADKU CIŚNIENIA

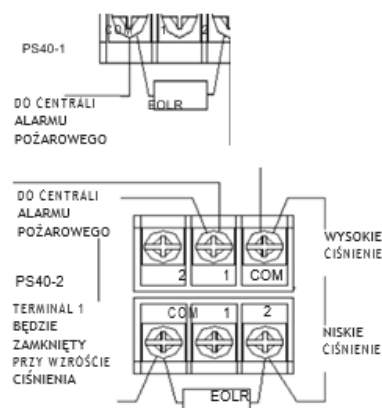

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.