


Model SME



Dane techniczne	
Materiał (korpus, kołnierz)	Stal nierdzewna AISI-304
Połączenia opcjonalne	UNI-45, UNI-70, STORZ, BSS, gwinty NH lub kołnierze UNI,
Waga	Od 3,5 do 14 kg

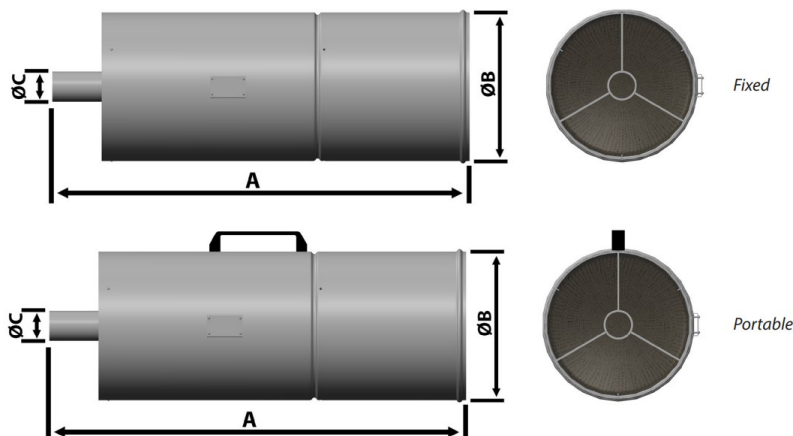

Numer zamówieniowy	A [mm]	ØB [mm]	C: przyłącze wlotowe [cale]	Przepływ [l/min - 5 bar]	Rekomendowane ciśnienie pracy [bar] ¹	Waga [kg]
Montaż stały						
SME-1	500	160	1,5" zewnętrzny BSP	100	1,5-6	3,5
SME-2	696	235	1,5" zewnętrzny BSP	225		6,0
SME-4	846	300	2" zewnętrzny BSP	450		9,0
SME-8	1 500	400	2,5" zewnętrzny BSP	800		13,0
SME-15	1 500	400	2,5" zewnętrzny BSP	1 500		13,0
SME-20	1 500	400	3" zewnętrzny BSP	2 000		14,0
SME-1/G	500	160	1,5" (48,3 mm) rowkowany	100		3,5
SME-2/G	696	235	1,5" (48,3 mm) rowkowany	225		6,0
SME-4/G	846	300	2" (60,3 mm) rowkowany	450		9,0
SME-8/G	1 500	400	2,5" (76,1 mm) rowkowany	800		13,0
SME-15/G	1 500	400	2,5" (76,1 mm) rowkowany	1 500		13,0
SME-20/G	1 500	400	3" (88,9 mm) rowkowany	2 000		14,0
Przenośny						
SME-1P	500	160	1,5" zewnętrzny BSP	100	1,5-6	3,5
SME-2P	696	235	1,5" zewnętrzny BSP	225		6,0
SME-4P	846	300	2" zewnętrzny BSP	450		9,0
SME-8P	1 500	400	2,5" zewnętrzny BSP	800		13,0
SME-15P	1 500	400	2,5" zewnętrzny BSP	1 500		13,0
SME-20P	1 500	400	3' zewnętrzny BSP	2 000		14,0

¹Optymalne ciśnienie robocze wynosi od 2,5 do 5 bar.

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.