

Model A61 (TAD)




Dane techniczne

Aprobata	 
Dostępne nominalne połączenia	1"/DN25, 1-1/4"/DN32 i 2"/DN50 BSP 1-1/4"/DN32 i 2"/DN50 rowkowane
Ciśnienie robocze	20,7 bar (300 psi)
Połączenia	Gwintowane BSP (NTP dostępne na życzenie) i rowkowane
Cechy	- Wziernik odporny na ingerencję - Uruchamianie pojedynczym uchwytem - Trzy pozycje (test, odwodnienie, zamknięty) - Zgodny z NFPA13, 13R oraz 13D

Wykaz materiałów

Opis	Materiał
Dźwignia zaworu	Stal
Kula	Chromowany mosiądz
Korpus	Kuty mosiądz DZR UNI EN 12165 CW602N
Gniazdo zaworu	PTFE
Płytki wskaźnika	Mosiądz
Blokada dźwigni	Stal sprężynowa
Wzierniki	Poliwęglan

Cechy fizyczne i dane zamówieniowe

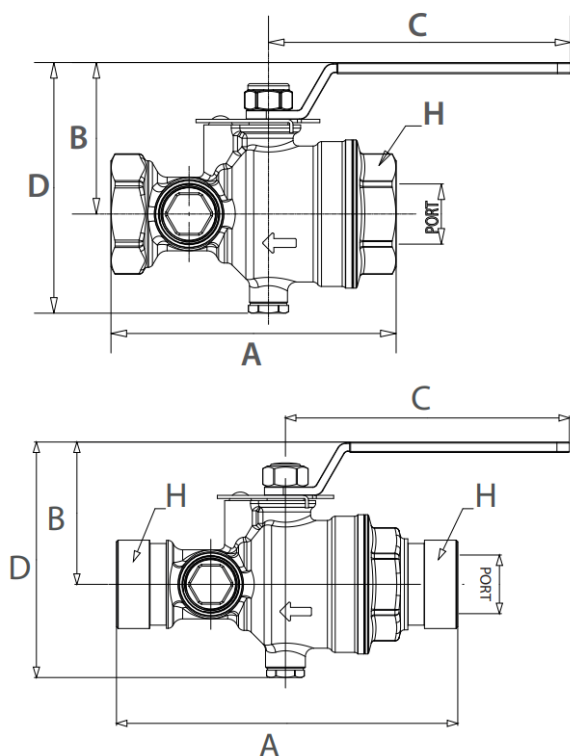

Nr. art.	Rozmiar nominalny	Współczynnik wypływu K		Wymiary [mm]					Waga [kg]	
		metryczny	nominalny	A	B	C	D	H		
Gwintowany										
TAD2025040	1"/DN25	40	2,8	128	68	136	112	48		1,4
TAD2025057	1"/DN25	57	4,2							1,4
TAD2025080	1"/DN25	80	5,6							1,4
TAD2025115	1"/DN25	115	8							1,4
TAD2025200	1"/DN25	200	14							1,4
TAD2032040	1-1/4"/DN32	40	2,8	128	68	136	112	48		1,2
TAD2032057	1-1/4"/DN32	57	4,2							1,2
TAD2032080	1-1/4"/DN32	80	5,6							1,2
TAD2032115	1-1/4"/DN32	115	8							1,2
TAD2032160	1-1/4"/DN32	160	11,2							1,2
TAD2032200	1-1/4"/DN32	200	14	157	102	173	161	67		1,2
TAD2050057	2"/DN50	57	4,2							3,0
TAD2050080	2"/DN50	80	5,6							3,0
TAD2050115	2"/DN50	115	8							3,0
TAD2050160	2"/DN50	160	11,2							3,0
TAD2050200	2"/DN50	200	14							3,0
TAD2050240	2"/DN50	242	16,8							3,0
TAD2050320	2"/DN50	320	22							3,0
TAD2050360	2"/DN50	360	25							3,0
Rowkowane										
TAD2G32080	1-1/4"/DN32	80	5,6	142	34	118	91	1-1/4" G		1,4
TAD2G32115	1-1/4"/DN32	115	8							1,4
TAD2G32200	1-1/4"/DN32	200	14							1,4
TAD2G32160	1-1/4"/DN32	160	11,2							1,4
TAD2G50080	2"/DN50	80	5,6	164	107	132	144	2" G		3,2
TAD2G50115	2"/DN50	115	8							3,2
TAD2G50200	2"/DN50	200	14							3,2
TAD2G50242	2"/DN50	242	16,8							3,2
TAD2G50322	2"/DN50	322	22							3,2
TAD2G50363	2"/DN50	363	25							3,2

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.