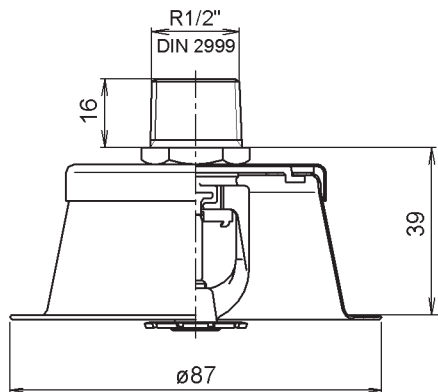
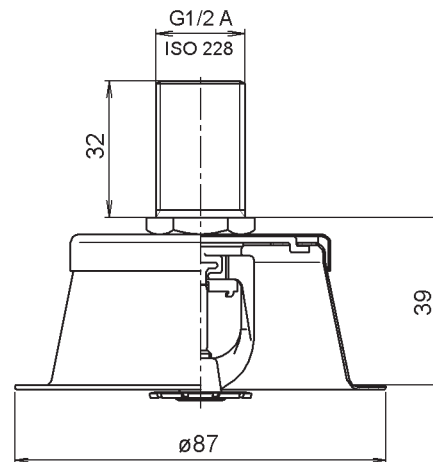


**Sprinkler Undercover MX3 - RP**
zurückgesetzter Sprinkler DN15 - K80

Maße in mm; Gewicht in kg/St.

sprinkler undercover MX3 - RP
recessed sprinkler DN15 - K80

dimensions in mm; weight in kg/pc

Standardgewinde / standard thread**Langgewinde / long thread**

G4080008



Gewinde thread	Bezeichnung designation	Art.-Nr. part no.	Gewicht weight
Standardgewinde standard thread	Undercover-Spr. MX3-RP 1/2"x16-K80-68°C Chrom	845917	0,14
	Undercover-Spr. MX3-RP 1/2"x16-K80-93°C Chrom	845918	
Langgewinde long thread	Undercover-Spr. MX3-RP 1/2"x32-K80-68°C Chrom	845857	0,17
	Undercover-Spr. MX3-RP 1/2"x32-K80-93°C Chrom	845858	

Instandhaltung:M7-2-01-03**Technische Beschreibung:**Art.-Nr. 911000 (de)
.....Sprinkler 21 Art.-Nr. 922705 (de)**Ersatzteile:**M9-2-00-14**Techn. Daten:**

SprühcharakteristikSchirmsprinkler SP, hängend
maximal zulässiger Betriebsdruck12,5 bar
Auslösedruckmin. 0,35 bar
K-Faktor80
Ansprechempfindlichkeit AmpulleFast-Response RTI < 50
Auslösetemperatur68 °C und 93 °C
maximal zulässige Schutzfläche:
- VdS12 m²
- Germanischer Lloyd (GL)16 m²
BereicheLH, OH1, OH2 und OH3 gemäß VdS CEA 4001
CE - Konformitätgemäß EN 12259-1: 2001
.....(EN 12259-1: 1999 + A1)
EG - Konformitätszertifikat0786 - CPD - 40218

maintenance:M7-2-01-03**technical description:**part no. 911001 (en)
.....sprinkler 21 part no. 922713 (en)**spare parts:**M9-2-00-14**technical data:**

characteristicsspray sprinkler SP, pendent
maximum permissible operating pressure12,5 bar
release pressuremin. 0,35 bar
k-factor80
response sensitivity glass bulbfast response RTI < 50
release temperature68 °C and 93 °C
maximum permissible coverage area:
- VdS12 m²
- Germanischer Lloyd (GL)16 m²
areasLH, OH1, OH2 and OH3 acc. to VdS CEA 4001
CE conformityin according with EN 12259-1: 2001
.....(EN 12259-1: 1999 + A1)
EC - Certific. of Conformity0786 - CPD - 40218

**Sprinkler Undercover MX3 - RP**
zurückgesetzter Sprinkler DN15 - K80**sprinkler undercover MX3 - RP**
recessed sprinkler DN15 - K80**Material / Oberfläche:**

SprinklerkörperMessing, verchromt
Sprühteller, DichtkegelEdelstahl
AmpulleBorosilikatglas
GewindestiftMessing
DichtungTeflon
GewindemuffeMessing
HaubeStahlblech, feuerverzinkt
EinhausungStahlblech, verchromt
Oberflächen in allen RAL-Farbtönen möglich!

material / surface:

sprinkler bodybrass, chrome-plated
deflector, conestainless steel
glass bulbborosilicate glass
threaded pinbrass
sealTeflon
threaded socketbrass
hoodsheet steel, hot dip galvanized
enclosuresheet steel, chrome-plated
surfaces in all RAL colours possible!

nicht im Lieferumfang enthalten:

Sprinkler nur mit Spezialwerkzeug montieren:

Sprinklerschlüssel Sprinkler 21M2-00-08
SchlauchauswinklungM2-01-35
Telerohr VS und VSIM2-01-36
Verschlusskappe BetonschalungM2-00-14 Teil 3
Montagehilfe Einhausung Undercover-Spr.910222
(für die nachträgliche Montage der Einhausung)


not included in delivery:

fitting of sprinkler with special tool only:

sprinkler spanner sprinkler 21M2-00-08
flexible arm hoseM2-01-35
telescope-pipe VS and VSIM2-01-36
seal cup for concrete shutteringM2-00-14 part 3
fitting aid enclosure undercover-spr.910222
(for retrofitting the enclosure)

Sprühteller / deflector


Monat/Jahr-z.B.02/06
month/year-e.g.02/06

**Kennzeichnung:**

Sprühcharakteristik: SP
K-Faktor: K80
Ansprechempfindlichkeit: MX3 (Fast-Response)
Herstellungsmonat / Jahr: z. B. 02/06
Auslösetemperatur: ...°C
Anerkennungszeichen: z. B. VdS
Seriennummer: xxxxxx

marking:

spray characteristics: SP
k factor: K80
response sensitivity: MX3 (fast response)
month / year of production: e.g. 02/06
release temperature: ...°C
approval sign: e.g. VdS
serial number: xxxxxx

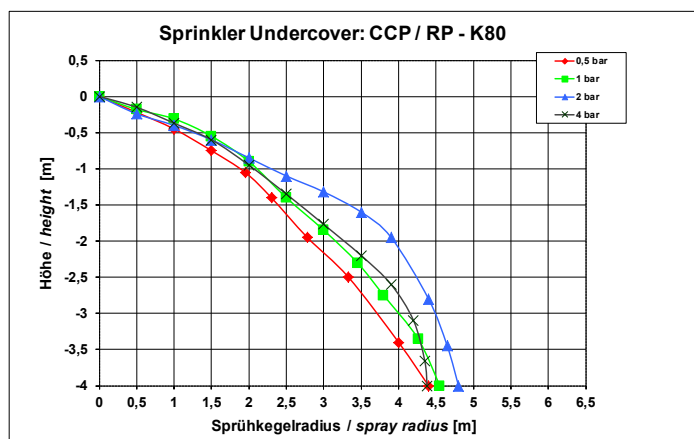Sprühkreiskurven / spray curves:




Sprinkler Undercover MX3 - RP
zurückgesetzter Sprinkler DN15 - K80

sprinkler undercover MX3 - RP
recessed sprinkler DN15 - K80

Montagebeispiele / mounting illustrations

Deckeneinbau mit Telerohr / ceiling installation with telescope-pipe

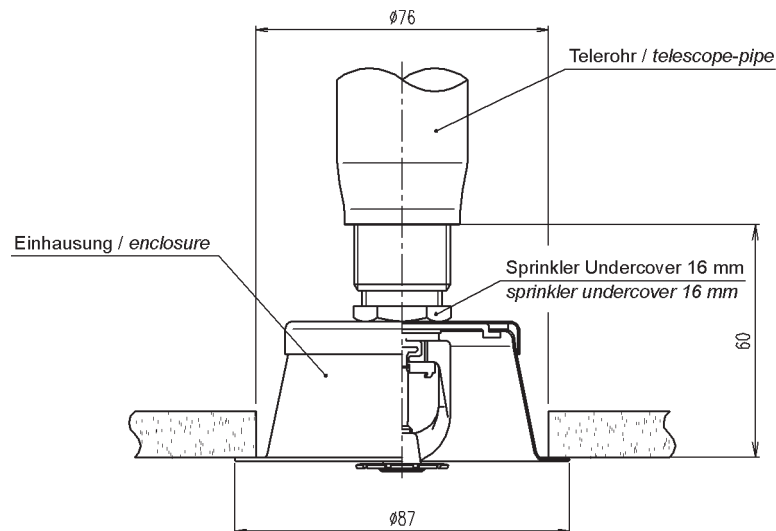

Sprinklerrohrnetz in Beton verlegt / sprinkler piping assemble in concrete

