



M2-01-05 Teil 1

part 1

Ergänzung / amendment: 01.16

Trockensprinkler MX5-DSP-24

Maße in mm; Gewicht in kg/St.

dry sprinkler MX5-DSP-24

dimensions in mm; weight in kg/pc

Das Einbaumaß "L" ist gleichzeitig Bestellmaß. Es ist der Abstand zwischen Unterkante Fitting und Unterkante Decke.

Achtung:

Bei Rosette "A" und "G" ist das Bestellmaß = Einbaumaß + 5 mm.



Bei Rosette "F" ist das Bestellmaß = Einbaumaß - 10 mm.

The length "L" for the installation is also the dimension to be stated with the order. It is the distance between bottom edge of the fitting to the bottom edge of the ceiling.

Caution:

With escutcheon "A" and "G" the dimension stated with the order is length "L" + 5 mm.

With escutcheon "F" the dimension stated with the order is length "L" - 10 mm.

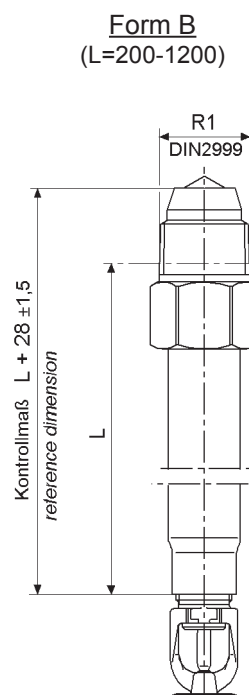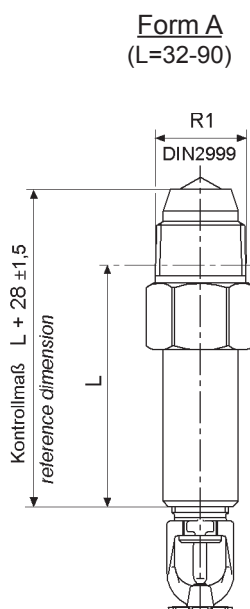

G4960051



0786 - CPD - 40191



Bezeichnung designation	Form form	Art.-Nr. part no.	L	Gewicht weight
MX5-DSP-K80-68Cx32-24	A	843983 *	32	0,3
MX5-DSP-K80-68Cx50-24		843984	50	0,4
MX5-DSP-K80-68Cx70-24		843985	70	0,5
MX5-DSP-K80-68Cx90-24		843986	90	0,5
MX5-DSP-K80-68Cx200-24	B	843987	200	0,7
MX5-DSP-K80-68Cx300-24		843988	300	0,9
MX5-DSP-K80-68Cx400-24		843989	400	1,1
MX5-DSP-K80-68Cx500-24		843990	500	1,3
MX5-DSP-K80-68Cx600-24		843991	600	1,5
MX5-DSP-K80-68Cx800-24		843992	800	1,9
MX5-DSP-K80-68Cx1000-24		843993	1000	2,2
MX5-DSP-K80-68Cx1200-24		843994	1200	2,6

* Trockensprinkler L=32 kann nicht mit Rosette "F" verwendet werden

* dry sprinkler L=32 can not be used with escutcheon "F"

Instandhaltung:M7-2-01-03

Technische Beschreibung:Art.-Nr. 752775 (de/en)

Ersatzteile:/

maintenance:M7-2-01-03

technical description:part no. 752775 (de/en)

spare parts:/



M2-01-05 Teil 1

part 1

Ergänzung / amendment: 01.16

Trockensprinkler MX5-DSP-24

Maße in mm;

Techn. Daten:

Trockensprinklermit Bestellmaß gekennzeichnet
 Schutzfläche des Trockensprinklersmax. 12 m²
 SprühcharakteristikSchirmsprinkler, hängend
 AnsprechempfindlichkeitStandard-Response RTI > 80
 maximal zulässiger Betriebsdruck12,5 bar
 Auslösedruckmin. 0,35 bar
 Auslösetemperatur68 °C
 K-Faktor80
 CE - Konformitätgemäß EN 12259-1:1999
+ A1:2001/A2: 2004

Material / Oberfläche:

Sprinklerverchromt
 Fallrohr L = 32-90Messing
 L = 200-1200verzinkt

Hinweis:

Zwischenlängen, möglichst auf 5 mm gerundet, können über Sonderanfertigung - Trockensprinkler (AV) gefertigt werden.
 Trockensprinkler mit anderen Auslösetemperaturen möglich!

nicht im Lieferumfang enthalten:

Steckschlüssel SW36848842, M2-20-17
 Rosetten Typ "A", "E", "F", "G" **M2-01-07
 Prallblech zweiteilig Sprinkler 21M2-00-10 Teil 4
 (Prallblech zweiteilig ist nachträglich montierbar)

dry sprinkler MX5-DSP-24

dimensions in mm;

technical data:

dry sprinklermarked with order dimension
 coverage area of the dry sprinklermax. 12 m²
 characteristicsspray sprinkler, pendent
 response sensitivitystandard response RTI > 80
 maximum permissible operating pressure12,5 bar
 release pressuremin. 0,35 bar
 release temperature68 °C
 K factor80
 CE conformityin according with EN 12259-1:1999
+ A1:2001/A2: 2004

material / surface:

sprinklerchrome-plated
 drop L = 32-90brass
 L = 200-1200galvanized


note:

Different lengths rounded to 5 mm if possible can be manufactured via production engineering.
 Dry sprinkler with other release temperature possible!

not included in delivery:

box spanner wrench size 36848842, M2-20-17
 escutcheon type "A", "E", "F", "G" **M2-01-07
 baffle plate 2-parts sprinkler 21M2-00-10 part 4
 (retrofitting of the baffle plate 2-parts is possible)

Einbaubeispiel / installation example

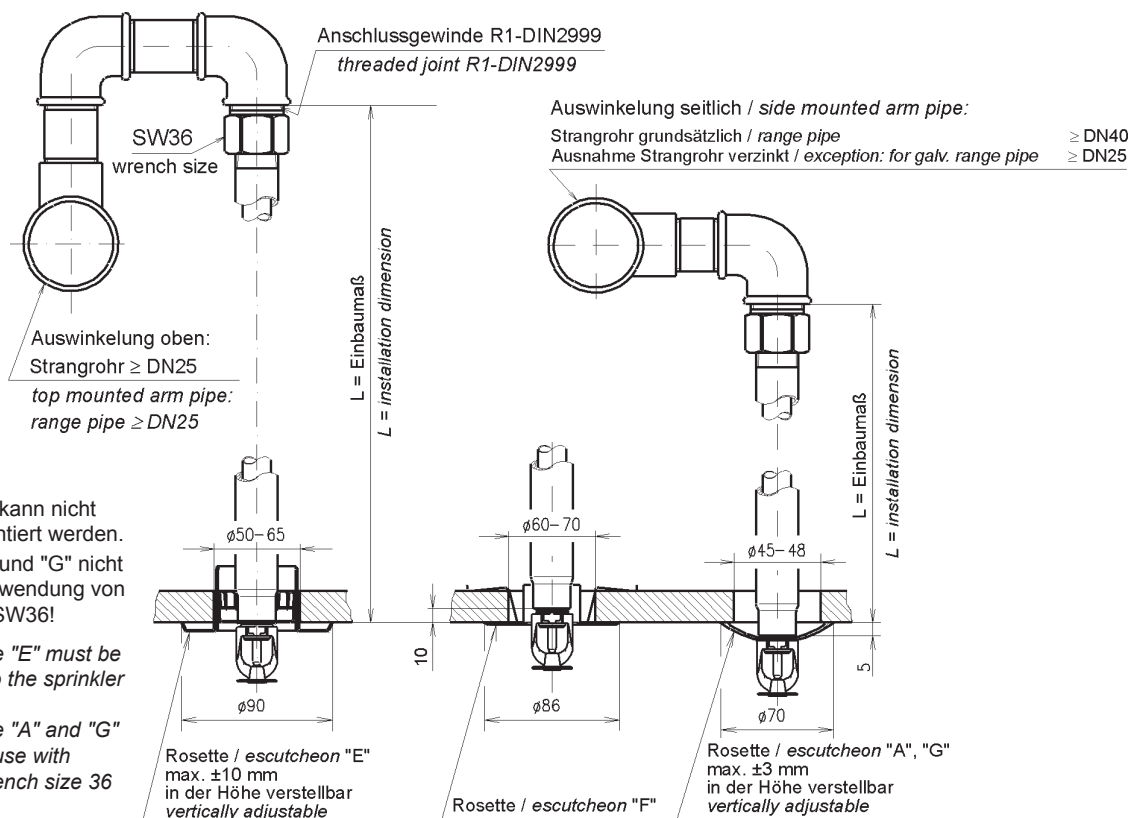

** Rosette Typ "E" kann nicht nachträglich montiert werden.
 Rosette Typ "A" und "G" nicht geeignet bei Verwendung von Steckschlüssel SW36!

** Escutcheon type "E" must be mounted prior to the sprinkler installation.
 Escutcheon type "A" and "G" not suitable for use with box spanner wrench size 36