


Zawór kulowy R850

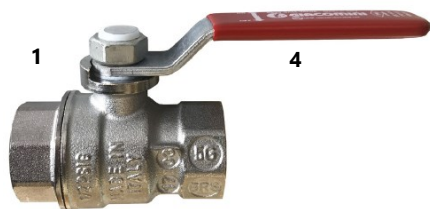

Rys. 1 Widok na zawór kulowy R850

Tab. 1 Wykaz materiałów zaworu kulowego R850


Element	Opis	Materiał
1	Korpus	Mosiądz chromowany
2*	Kula	Chromowany i niklowany mosiądz
3*	Uszczelki	Politetrafluoroetylen
4	Dźwignia	Stal

* nie pokazano na rysunku

Parametry techniczne

- Dostępne rozmiary (nominalne):**
 - 1/4"/DN8, 3/8"/DN10, 1/2"/DN15, 3/4"/DN20, 1"/DN25, 1-1/4"/DN32, 1-1/2"/DN40, 2"/DN50, 2-1/2"/DN65, 3"/DN80 and 4"/DN100
- Ciśnienie robocze (woda):**
 - DN8 - DN20 (1/4" - 3/4") = 35 bar (500 psi)
 - DN25 - DN100 (1" - 4") = 28 bar (400 psi)
- Materiał:** Mosiądz
- Wykończenie (powłoka):** Chromowane
- Przylączy:**
 - DN10 - DN20: Gwint żeński BSP & NPT wlot i wylot
 - DN25 - DN100: Gwint żeński BSP
- Porty:**
 - Pełny przełot dla 1/4" to 2"
 - Standardowy przełot dla 2-1/2", 3" and 4"
- Aprobaty:** UL & FM od 1/4" do 2"

* R850 wszystkie aprobaty odnoszą się do modelu R850

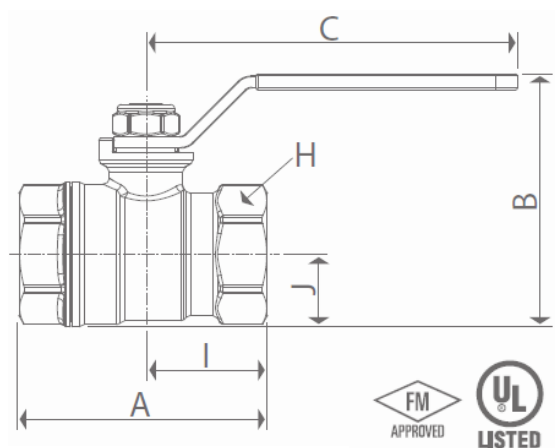

Rys. 2 Wymiary zaworu kulowego R850

Tab. 2. Parametry techniczne zaworu kulowego R850

Reference	Nominal pipe size		Dimensions (mm)						Thread type	Kv	Weight (kg)
	Metric	inch	A	I	B	J	C	H			
R850D0025	DN8	1/4"	43	21	36	10	43	17	BSP/NPT	6.6	0.07
R850D0037	DN10	3/8"	46	23	45	13	77	20	BSP/NPT	6.7	0.07
R850D0050	DN15	1/2"	53	27	51	16	77	25	BSP/NPT	12.7	0.18
R850D0075	DN20	3/4"	60	30	67	20	95	31	BSP/NPT	24.6	0.30
R850D0100	DN25	1"	74	37	76	25	95	38	BSP	48.5	0.46
R850D0125	DN32	1-1/4"	84	42	85	29	95	47	BSP	98.0	0.56
R850D0150	DN40	1-1/2"	95	47	104	35	137	54	BSP	140	1.02
R850D0200	DN50	2"	109	54	120	43	137	66	BSP	211	1.60
R850D0250*	DN65	2-1/2"	146	73	154	52	173	82	BSP	240	3.00
R850D0300*	DN80	3"	160	80	169	60	173	98	BSP	269	4.00
R850D0400*	DN100	4"	207	104	207	77	187	122	BSP	461	6.70

* Not UL Listed or FM Approved

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.