

Filtr rowkowany YSG



Rys. 1 Filtr rowkowany YSG

SPECYFIKACJA

Aprobaty	
Rozmiary (nominalne)	2"/DN50, 2-1/2"/DN65, 3"/DN80, 4"/DN100, 5"/DN125, 6"/DN150, 8"/DN200, 10"/DN250 & 12"/DN300
Ciśnienie robocze	21 bar (300 psi)
Wykończenie	Wewnątrz i na zewnątrz pokryty epoksydową farbą proszkową
Materiał (Korpus)	Żeliwo sferoidalne
Połączenia	Wymiary złącza rowkowanego są zgodne z ANSI/AWWA C606 (rura z żeliwa sferoidalnego i rura stalowa) oraz specyfikacjami rur metrycz-

Tab. 1 Numery artykułów i dane techniczne | YSG


Numer artykułu*	Nominalny rozmiar rury		Średnica rury (mm)	Korek spustowy Gwint BSP	Rozmiar filtra (mm)	Wymiary (mm)				Waga (kg)
	SI	cale				L	D	A	B	
YSG-0200	DN50	2	60.3	15 mm	4	247.5	57.2	15.9	7.9	3.8
YSG-0250-073	DN65	2½	73.0	25 mm	4	273	69.1	15.9	7.9	6.2
YSG-0250-076			76.1	25 mm	5		72.3	15.9	7.9	6.4
YSG-0300	DN80	3	88.9	40 mm	5	298.5	84.9	15.9	7.9	9.2
YSG-0400	DN100	4	114.3	50 mm	5	362	110.1	15.9	9.5	15.3
YSG-0500-139	DN125	5	139.7	50 mm	5	419	135.5	15.9	9.5	21.6
YSG-0500-141			141.3	50 mm	5		137.0	15.9	9.5	21.8
YSG-0600-165	DN150	6	165.1	50 mm	5	470	160.0	15.9	9.5	32.0
YSG-0600-168			168.3	50 mm	5		164.0	15.9	9.5	32.7
YSG-0800	DN200	8	219.1	50 mm	5	609	244	19.1	11.1	70.9
YSG-1000	DN250	10	273.0	50 mm	5	686	268.3	19.1	12.7	108.6
YSG-1200	DN300	12	323.9	50 mm	5	762	318.3	19.1	12.7	159.4

Tab. 2 Charakterystyka filtra | YSG

DN		Średnica otworu (mm)	Powierzchnia przepływu swobodnego (%)
cale	mm		
2-2½	50-65	4	48
3-12	80-300	5	53

Tab. 3 Wykaz materiałów | YSG

Nr.	Opis	Materiał	Specyfikacja ASTM
1	Korpus zaworu	Żeliwo sferoidalne	ASTM A536 65-45-12
2	Filtr	Stal nierdzewna	AISI 304 (perforowana)
3	Tuleja	Żeliwo sferoidalne	ASTM A536 65-45-12
3	Uszczelka złącza	EPDM	Commercial
4	Nasadka	Żeliwo sferoidalne	ASTM A536 65-45-12
5	Korek	Żeliwo ciągliwe	Galwanizowane

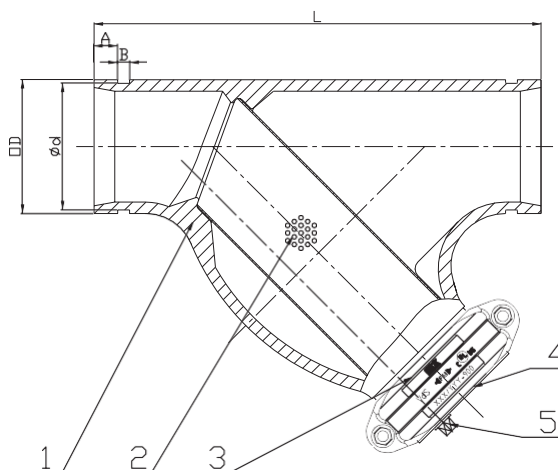

Rys. 2 Wykaz materiałów filtra YSG

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykres 1. Dane dotyczące spadku ciśnienia | YSG

